中日合资・无锡冬夏机电有限公司

www.winter-summer.cn

中国江苏省无锡市锡山经济开发区友谊北路1号

0510-88265255/88261076

0510-88263030

214101

xiaj@winter-summer.com

冬夏®

DONGXIA

SUMMER CATALOG

工业冷气机　除湿机

夏号

无锡冬夏机电有限公司

Company Introduction
公司简介

关于冬夏 >>

冬夏的前身为成立于上世纪九十年代的太湖冷暖设备有限责任公司，生产“冬夏”牌空调，后与日本中臣产业株式会社（Nakatomi）合资成立了无锡冬夏机电有限公司。30 年来冬夏一直专注于从事空气调节、处理行业，为夏季员工、产品、精密设备、户外作业等工业环境下的降温提供着帮助。如今冬夏的主要产品为: 移动式工业冷气机、工业除湿机、移动式电加热器、燃油暖风机等，运营着“DONGXIA”、“冬夏”等多个品牌。

技术力量 >>

冬夏在中国的生产运营总部位于长三角重点城市——江苏无锡，拥有 30000 ㎡的现代化厂房仓库和全自动流水线及检测设备，以及庞大的技术研发队伍，具备年产 50 万台空气调节设备的能力。现已获得国家专利几十项，并通过了美国 ETL、日本 PSE、欧盟 CE、中国 CCC 等一系列认证。

业务拓展 >>

冬夏的产品 80% 返销日本，其余销往美国、澳大利亚、新西兰、泰国、越南、俄罗斯、中国香港、中国台湾等几十个国家和地区。凭借着专业优良的产品性能和可靠的质量保证，冬夏与诸多世界 500 强企业进行了有效的合作，并被列为指定采购品牌。30 年来，冬夏的产品已累计销售产品 100 万台，累计服务于全球 30 万家以上的企业，为改善他们的工作环境而不断努力。

产品理念 >>

三十年来，冬夏一直致力于“营造更加舒适的工作环境”，把“一丝不苟，精益求精”作为企业的质量理念，把“以人为本，实事求是”作为企业的管理理念，始终坚持着不断创新，不断进步，始终专注于品牌设计理念，始终着眼于用全球化的视野求索最贴近客户的需求。今后冬夏还将持续生产优秀的产品，并不断进行技术创新，优化完善服务体系，致力成为值得客户信赖的品牌。

20项国家技术专利

品质保证 值得信赖

Technical patents

冬夏大事记

1995年 1995年冬夏空调厂成立，生产出第一台家用式分体空调KFR-25。

2000年 2000年更名为无锡冬夏空调器有限公司。

2001年 2001年中国国产单管冷气机——SAC-25正式研发成功。

2004年 2004年离心雾化式燃油暖风机——SPH-850正式研发成功。

2005年 2005年与日本中臣产业株式会社（NAKATOMI）合资成立无锡冬夏机电有限公司。

2006年 2006年开始与日本山善株式会社（YAMAZEN）合作，进军日本量贩店市场。

2012年 2012年与美国上市公司GLOBE合作，产品正式进入北美市场。

2014年 2014年取得ISO9000管理体系认证，并逐步取得CCC、CE、ETL等一系列产品认证。

2015年 2015年在台湾成立海外销售公司，并在台湾、美国设立了物流仓库，辐射东南亚和整个美洲市场。

2016年 2016年进军电商平台，先后登陆淘宝、京东、天猫、1688等大型电商平台开设旗舰店铺进行直销。

2019年 2019年冷气机产品累计销售突破100万台，产品覆盖全球30余个国家和地区。

2021年 2021年新款物流仓储机BSC-10登陆日本市场，广泛用于因新冠肺炎要求的集装箱消毒风干。

2024年 2024年开始为致力于大气环境保护，在行业市场上推出R32新型环保冷媒产品

多项国际标准认证

权威机构检测认证 安全有保障

Product Certification

Company Style
公司风貌

公司照片 >>

日本长野本社外观全景

日本新潟営業所

日本東京営業所

美国分公司

日本福岡営業所

台湾分公司

无锡工厂 >>

厂区外景

厂区

厂区外观

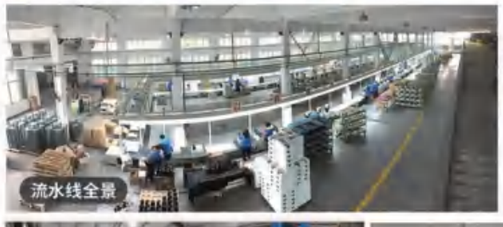
流水线全景

装配流水线

办公楼

全自动喷涂线

钣金车间

模具车间

Application scenarios
应用场景

1 双管冷气机可供相邻 两工位同时降温

2 大型冷气机排布管道 进行流水线降温

3 集装箱 整体降温

4 大风量 通道平台降温

5 控制柜等高温 设备降温

6 密闭小空间内 产品降温

7 吊顶式冷气机 节省地面空间

8 排热管可延长 外接至室外

9 小型移动空调 适用于仓管降温

10 操作岗位 人员降温

11 仓储人员 搬运降温

DONGXIA

产品信息表

产品图片								
型　号		SAC-18	SAC-25	SAC-25D	SPC-407	SPC-407K	SAC-25C	SAC-28
电　源		单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz
制冷量	KW	1.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8
	BTU	6000	8500	8500	8500	8500	8500	9600
冷风量(m³/h)		220	340	340	350	350	340	400
消耗功率(KW)		0.617	0.88	0.88	0.88	0.88	0.9	0.99
运转电流(A)		3.1	4.2	4.2	4.5	4.5	4.33	4.6
水箱容量(L)		3	20	20	5	5	外接	20
本体尺寸(mm)		W475 D265 H610	W390 D450 H880	W390 D450 H880	W400 D430 H820	W400 D430 H820	W450 D525 H405	W390 D450 H880
包装尺寸(mm)		W515 D300 H690	W465 D520 H1030	W465 D520 H1030	W465 D520 H1000	W465 D520 H1000	W477 D545 H580	W465 D520 H1030
毛　重(Kg)		25	45	46	44	44	37	45
净　重(Kg)		23	42	42	40	40	35	42
运行环境		25~45℃						
备　注						摆风		

产品图片								
型　号		SAC-28D	SAC-35	SAC-35HC	SAC-35B	SAC-35BK	PFC-3	SAC-45
电　源		单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz
制冷量	KW	2.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5
	BTU	9600	12000	12000	12000	12000	12000	15300
制热量(KW)		/	/	3.7	/	/	/	/
冷风量(m³/h)		400	750	750	550	550	720	850
消耗功率(KW)		0.99	1.4	制冷功率1.58 制热功率1.3	1.68	1.68	1.26	1.76
运转电流(A)		4.6	7	制冷电流7.3 制热电流6.1	7.7	7.7	5.8	8
水箱容量(L)		20	15	15	5	5	15	9
本体尺寸(mm)		W390 D450 H880	W520 D590 H1060	W520 D690 H1060	W470 D450 H905	W470 D450 H945	W425 D505 H960	W520 D470 H1100
包装尺寸(mm)		W465 D520 H1030	W545 D633 H1100	W545 D735 H1110	W518 D498 H970	W518 D498 H1010	W475 D555 H1165	W598 D548 H1165
毛　重(Kg)		46	70	79	62	64.5	56.5	90
净　重(Kg)		42	62	75	55.5	57	51	73
运行环境		25~45℃	18~45℃	制冷18~45℃ 制热5~27℃	25~45℃			
备　注			数显温控、满水停机			双摆风	摆风	双摆风

产品信息表

产品图片								
型　号		SAC-65	SAC-65B	SAC-80B	SAC-150	SAC-300	SAC-600	PFC-7
电　源		单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	三相 380V/50Hz	三相 380V/50Hz	三相 380V/50Hz	三相 380V/50Hz	单相 220V/50Hz
制冷量	KW	6.5	6.5	8.5	15	30	60	7
	BTU	22000	22000	29000	51200	102400	204800	24000
冷风量(m³/h)		1050	1000	1300	2200	3300	8000	1300
消耗功率（KW）		2.7	2.54	3.05	5.5	11	25	3.07
运转电流(A)		12.5	11.8	6	10.1	20	45.5	14
水箱容量(L)		25	12	外接	外接	外接	外接	12
本体尺寸(mm)		W560 D620 H1270	W520 D570 H1185	W900 D700 H1000	W1150 D730 H1315	W1330 D950 H1430	W2025 D1182 H1835	W690 D540 H1425
包装尺寸(mm)		W705 D645 H1575	W590 D640 H1325	W970 D770 H1140	W1220 D800 H1340	W1410 D1030 H1500	/	W764 D610 H1557
毛　重(Kg)		132	117	178	228	394	633	141
净　重(Kg)		99	92	129	199	321	633	96
运行环境		18~43℃	25~45℃	18~45℃				18~45℃
备　注		数显温控、满水停机		自动化霜	数显温控，自动化霜			数显温控，摆风

产品图片						
型　号		SAC-100	SAC-170	DM-15C	DM-22	DM-30
电　源		三相 380V/50Hz	三相 380V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz	单相 220V/50Hz
制冷量	KW	10	17	除湿量 2-3L/h	除湿量 3-5L/h	除湿量 5-8L/h
	BTU	34000	58000			
冷风量(m³/h)		3600	3000	/	/	/
消耗功率(KW)		3.55	7.3	0.5	1.05	1.135
运转电流(A)		7	12.9	2.5	4.8	5.4
水箱容量(L)		25	外接	15	20	25
本体尺寸(mm)		W740 D1510 H1440	W740 D1375 H1525	W390 D430 H835	W455 D430 H970	W650 D500 H1000
包装尺寸(mm)		W815 D1585 H1485	W820 D1455 H1630	W465 D520 H920	W525 D495 H1030	W710 D556 H1035
毛　重(Kg)		261	343	35	51.5	87
净　重(Kg)		195	260	33	49	80
运行环境		25~45℃	25~45℃	5~40℃	10~40℃	10~35℃
备　注		满水停机	数显温控、满水停机	湿度控制、满水停机	满水停机	满水停机

产品特点

节能环保

可采用R410A、R32环保冷媒，大空间使用冷气机局部降温每月节能约60%

无需安装

所有产品均无需安装，插电即用，便捷安全

安全设计

机器内部均采用过热温度保护和过载断电保护，进一步提高用户的安全性

移动空间设计

采用轮子移动设计，外形采用长方形，便于安放在角落等其他小空间，节约空间。

水桶设计

设有专用的储水桶，便于倾倒
*也可采用排水管直接排放。

热风的排出处理设计



排热管向上排出热风是对冷风和热风的更好分离，提高降温效果。

开关部位的防尘设计

开关部位采用防尘盖设计，减少粉尘和异物的进入。

冷风管自动摆头设计

冷风出风管可在75°范围内自动摆头，进一步扩大冷风的范围。

出风管的任意弯曲设计

所有冷风管和热风管均可在一定范围内任意调节角度。
*最长可选配3m的出风管。

空调冷风数据

型式 \ 环境温度	30℃	35℃	40℃
SAC-18	约21℃	约25℃	约29℃
SAC-25 SAC-25D	约20℃	约23℃	约28℃
SAC-25C	约20℃	约25℃	约28℃
SPC-407 SPC-407K	约19℃	约22℃	约27℃
SAC-28 SAC-28D	约17℃	约20℃	约25℃
SAC-35 SAC-35B SAC-35BK	约19℃	约23℃	约27℃
SAC-45	约18℃	约22℃	约26℃
SAC-65 SAC-65B	约18℃	约22℃	约26℃
PFC-3	约22℃	约27℃	约32℃
PFC-7	约21℃	约26℃	约31℃
SAC-80B	约15℃	约20℃	约23℃
SAC-100	约22℃	约26℃	约30℃
SAC-170	约17℃	约21℃	约25℃
SAC-150	约15℃	约20℃	约23℃
SAC-300	约15℃	约20℃	约23℃
SAC-600	约15℃	约20℃	约23℃

※测定位置为标准冷风出口、温度40%、50HZ强运行，由无锡冬夏机电有限公司测试室提供，以上数据仅供参考。

产品配件 根据用途选择选配部品

高效防尘滤网

用两端附着的磁石安装在机器上；可有效阻挡粉尘、棉絮、纤维等微小物体进入机器内部。



FL-D58 防尘滤网
尺寸：W500*H580
适用机型 :SAC-25/SAC-25D
SPC-407/SPC-407K



FL-D79 防尘滤网
尺寸：W650*H790
适用机型 :SAC-35/SAC-35B
SAC-45/SAC-65/SAC-65B

SPC-407

SAC-45

SAC-65



Y型三通

T型三通

直接管



堵塞

3M冷风管组合

Φ120*1M延长管

Φ120*3M延长管

Φ120*3M伸缩管

标准伸缩排热管

SAC-35伸缩排热管

SAC-45伸缩排热管

配件的准确使用，
能大幅提高冷气机的功效。

风管延长安装十分简单

接头只要在导管凸起部分对准，然后旋转就可固定。

使用排热延长导管可将热气导向室外

SAC-18

制冷量 1800W 6000BTU

电源：220V

瑞智压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | R410A冷媒 | 无需安装 | 25~45°C使用环境温度范围 | 风管组件可脱卸

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	1800W/6000BTU
冷 风 量	220m³/h
消耗功率	0.617KW
输入电流	3.1A
水箱容量	3L
外形尺寸	W475 × D265 × H610
重　量	23kg

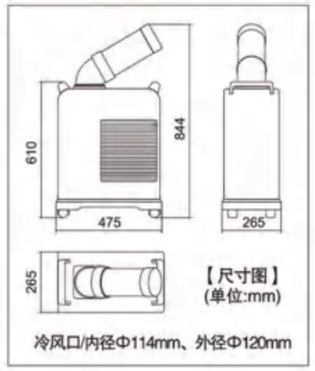


外径 Φ 120*300mm

冷风管（标准）

尺寸 :395*355mm

过滤网

水桶设计

简单的拆卸，方便安装和维护

风管组件可脱卸

使用案例

工业冷气机
DONGXIA

SAC-25

制冷量 2500W 8500BTU

电源：220V

松下压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | R22冷媒 | 无需安装 | 25~45°C使用环境温度范围 | 风管组件可脱卸

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	2500W/8500BTU
冷 风 量	340m³/h
消耗功率	0.88KW
输入电流	4.2A
水箱容量	20L
外形尺寸	W390 × D450 × H880
重　量	42kg

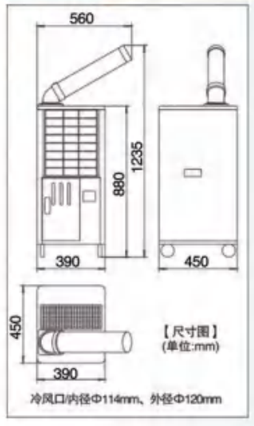


外径 Φ 120*440 mm

冷风管（标准）

尺寸 :320*405mm

前后过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

SAC-25D

制冷量 2500W 8500BTU

松下 压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | R22 冷媒 | 无需安装 | 25-45°C 使用环境温度范围

风管组件 可脱卸

电源：220V

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	2500W/8500BTU
冷 风 量	340m³/h
消耗功率	0.88KW
输入电流	4.2A
水箱容量	20L
外形尺寸	W390 × D450 × H880
重　量	42kg

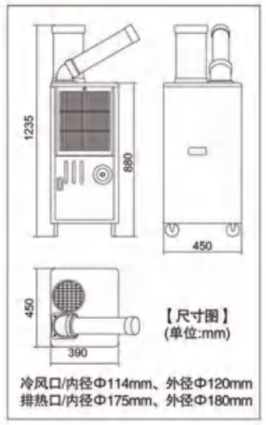

外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）

外径 Φ 180*340 mm
排热管（标准）

白：245*345mm，黑：320*405mm
过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

悬挂式冷气机 SAC-25C

瑞智 压缩机 | 电源 220v | 除湿 | R410A 冷媒 | 25-45°C 使用环境温度范围

电源：220V

制冷量 2500W 8500BTU

出风口可在设置时选择图中3个方向的其中之一。



电　源	220V/50Hz
制 冷 量	2500W/8500BTU
冷 风 量	340m³/h
消耗功率	0.9KW
输入电流	4.33A
外形尺寸	W450 × D525 × H405
重　量	35kg

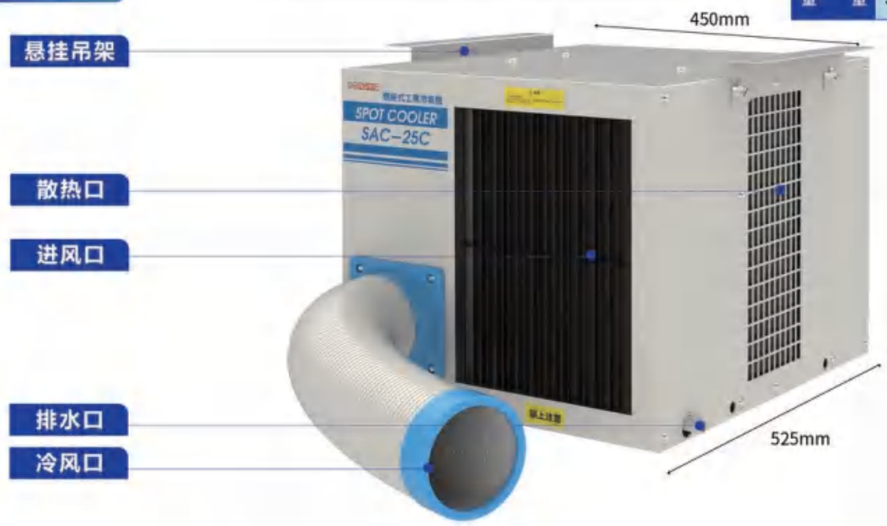

外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）

前:230*355mm 后:375*380mm
过滤网

附4M线控开关



使用案例

SPC-407

制冷量 2500W 8500BTU

松下压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | R22冷媒 | 无需安装 | 25~45°C使用环境温度范围

电源：220V

电　源	220V/50Hz
制冷量	2500W/8500BTU
冷风量	350m³/h
消耗功率	0.88KW
输入电流	4.5A
水箱容量	5L
外形尺寸	W400×D430×H820
重　量	40kg

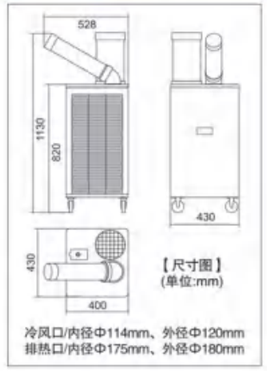

【尺寸图】(单位:mm)

冷风口/内径Φ114mm、外径Φ120mm
排热口/内径Φ175mm、外径Φ180mm


外径 Φ 120*440 mm

冷风管（标准）


外径 Φ 180*340 mm

排热管（标准）


尺寸：320*570mm

过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

SPC-407K（可摆风）

松下压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | R22冷媒 | 无需安装 | 25~45°C使用环境温度范围 | 约75°自动摆风

电源：220V

制冷量 2500W 8500BTU

自动摆风

电　源	220V/50Hz
制冷量	2500W/8500BTU
冷风量	350m³/h
消耗功率	0.88KW
输入电流	4.5A
水箱容量	5L
外形尺寸	W400×D430×H820
重　量	40kg

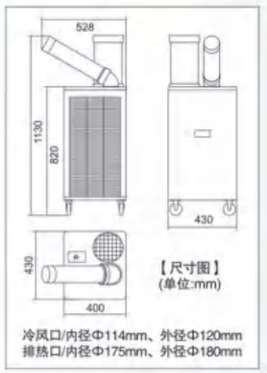

【尺寸图】(单位:mm)

冷风口/内径Φ114mm、外径Φ120mm
排热口/内径Φ175mm、外径Φ180mm


外径 Φ 120*440 mm

冷风管（标准）


外径 Φ 180*340 mm

排热管（标准）

尺寸：320*570mm

过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

抵御酷暑 制冷能力大幅提升

与传统机型相比，可产生温度更低的冷气。吹出的冷风比环境风低 15℃ 左右，可将更凉爽的冷风吹得更远。

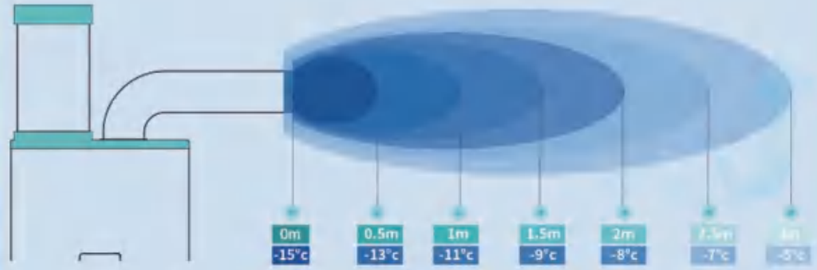

测定温差值 湿度40% 环境温度38℃

SAC-28 NEW 电源：220V

制冷量 2800W 9600BTU

瑞智 压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | R410A 冷媒 | 无需安装 | 25~45°C 使用环境温度范围 | 风管组件 可脱卸

SAC-28D NEW 电源：220V

冷风局部降温
制冷能力 2.8KW

环境温度	湿度	冷风温度 (℃)	温差 (℃)
35℃	40%	20	↓15
	60%	23.1	↓11.9
38℃	40%	22.9	↓15.1
	60%	26.8	↓11.2
40℃	40%	24.8	↓15.2
	60%	28.8	↓11.2
45℃	40%	29.6	↓15.4
	60%	34.9	↓10.1

干空气 最低降15℃

制冷能力（W）

R410A 环保冷媒

电　源	220V/50Hz	输入电流	4.6A
制 冷 量	2800W/9600BTU	水箱容量	20L
冷 风 量	400m³/h	外形尺寸	W390 × D450 × H880
消耗功率	0.99KW	重　量	42kg


外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）


外径 Φ 180*340 mm
排热管（标准）


前：245*345mm 后：320*405mm
前后过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

SAC-35

制冷量 3500W 12000BTU

瑞智 压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | R410A 冷媒 | 无需安装 | 18~45°C 使用环境温度范围

电源：220V

可选配出风管

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	3500W/12000BTU
冷 风 量	750m³/h
消耗功率	1.4KW
输入电流	7A
水箱容量	15L
外形尺寸	W520 × D590 × H1060
重　量	62kg



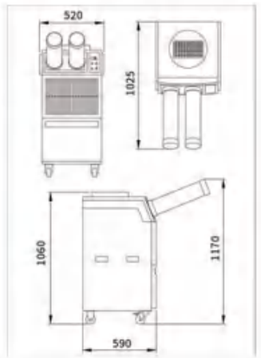



过滤网

电脑控制

水桶设计

使用案例

SAC-35HC

制热量 3700W 12600BTU

制冷量 3500W 12000BTU

瑞智 压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | R410A 冷媒 | 无需安装 | 使用环境温度范围

电源：220V

可选配出风管

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	3500W/12000BTU
制 热 量	3700W/12600BTU
风　量	750m³/h
消耗功率	制冷功率1.58KW 制热功率1.3KW
输入电流	制冷电流7.3A 制热电流6.1A
水箱容量	15L
外形尺寸	W520 × D690 × H1060
重　量	75kg



过滤网

水桶设计

电脑控制

使用案例



SAC-35B

制冷量 3500W 12000BTU

电源：220V

瑞智压缩机 | 电源220V | 可移动 | 无需安装 | 除湿 | R410A冷媒 | 25~45°C使用环境温度范围 | 风管组件可脱卸

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	3500W/12000BTU
冷 风 量	550m³/h
消耗功率	1.68KW
输入电流	7.7A
水箱容量	5L
外形尺寸	W470 × D450 × H905
重　量	55.5kg

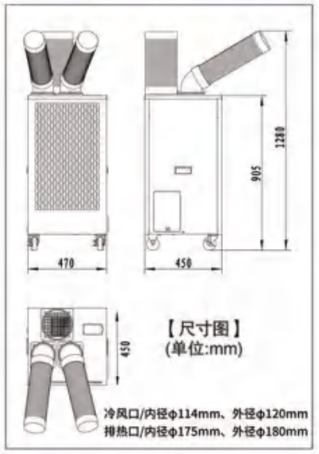


外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）


外径 Φ 180*340 mm
排热管（标准）

尺寸 :397*674mm
过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例



SAC-35BK（可摆风）

制冷量 3500W 12000BTU

电源：220V

瑞智压缩机 | 220v | 可移动 | 无需安装 | 25~45°C使用环境温度范围 | 75° 自动摆风 | 除湿 | R410A冷媒

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	3500W/12000BTU
冷 风 量	550m³/h
消耗功率	1.68KW
输入电流	7.7A
水箱容量	5L
外形尺寸	W470 × D450 × H945
重　量	57kg

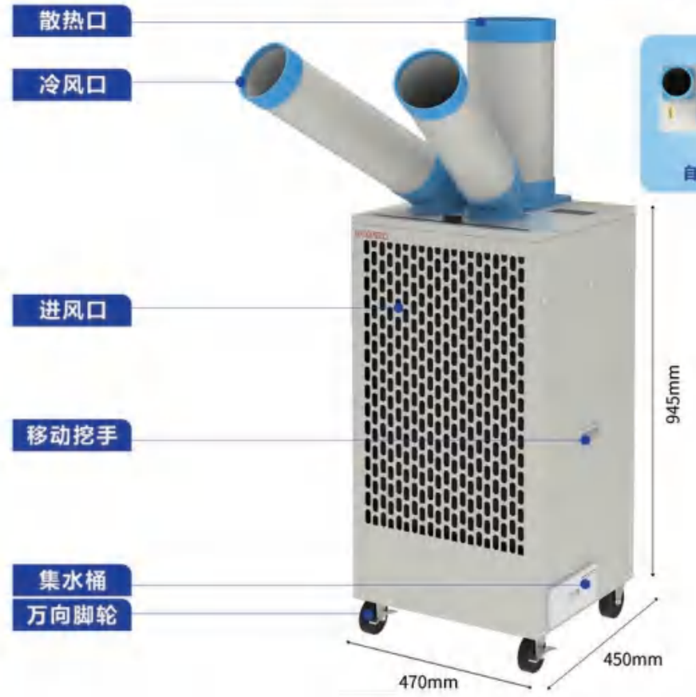



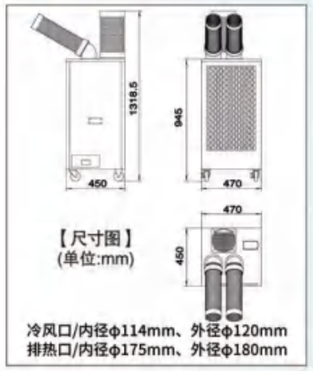


外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）


外径 Φ 180*340 mm
排热管（标准）

尺寸：397*674mm
过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

SAC-45(可摆风)

制冷量 4500W 15300BTU

品牌 压缩机 | 220v | 可移动 | 无需安装 | 除湿 | R22/R407C 冷媒 | 25~45°C 使用环境温度范围 | 自动摆风

电源：220V



电　源	220V/50Hz
制 冷 量	4500W/15300BTU
冷 风 量	850m³/h
消耗功率	1.76KW
输入电流	8
水箱容量	9L
外形尺寸	W520 × D470 × H1100
重　量	73kg



外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）

外径 Φ 205*340 mm
排热管（标准）

尺寸 :455*805mm
过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

SAC-65

制冷量 6500W 22000BTU

松下 压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | R410A 冷媒 | 无需安装 | 18~43°C 使用环境温度范围

电源：220V

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	6500W/22000BTU
冷 风 量	1050m³/h
消耗功率	2.7KW
输入电流	12.5A
水箱容量	25L
外形尺寸	W560 × D620 × H1270
重　量	99kg

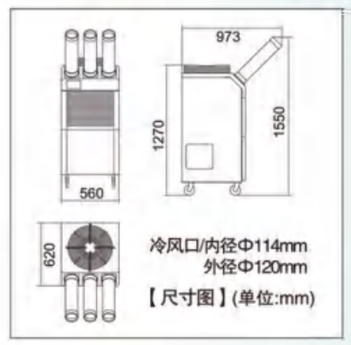

外径 Φ 120*485 mm
冷风管（标准）

前：465*335mm　后：455*540mm
过滤网

水桶设计

电脑版数显温控

口径 Φ 200mm
三合一接头（另购）

使用案例

SAC-65B

制冷量 6500W 22000BTU

电源：220V

松下压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R410A冷媒 | 25~45°C使用环境温度范围 | 风管组件可脱卸



电　源	220V/50Hz
制 冷 量	6500W/22000BTU
冷 风 量	1000m³/h
消耗功率	2.54KW
输入电流	11.8A
水箱容量	12L
外形尺寸	W520 × D570 × H1185
重　量	92kg

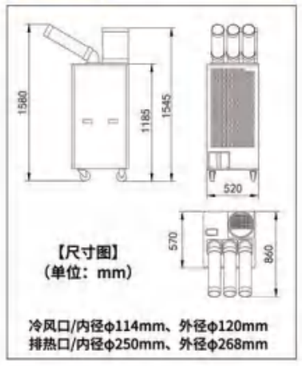

外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）


外径 Φ 268*340 mm
排热管（标准）

尺寸 :455*860mm
过滤网

水桶设计

可直接排水

使用案例

工业冷气机
DONGXIA

SAC-80B

制冷量 8500W 29000BTU

电源：三相380V

松下压缩机 | 三相380v | 可移动 | 除湿 | R22/R407C冷媒 | 无需安装 | 18~45°C使用环境温度范围 | 风管组件可脱卸

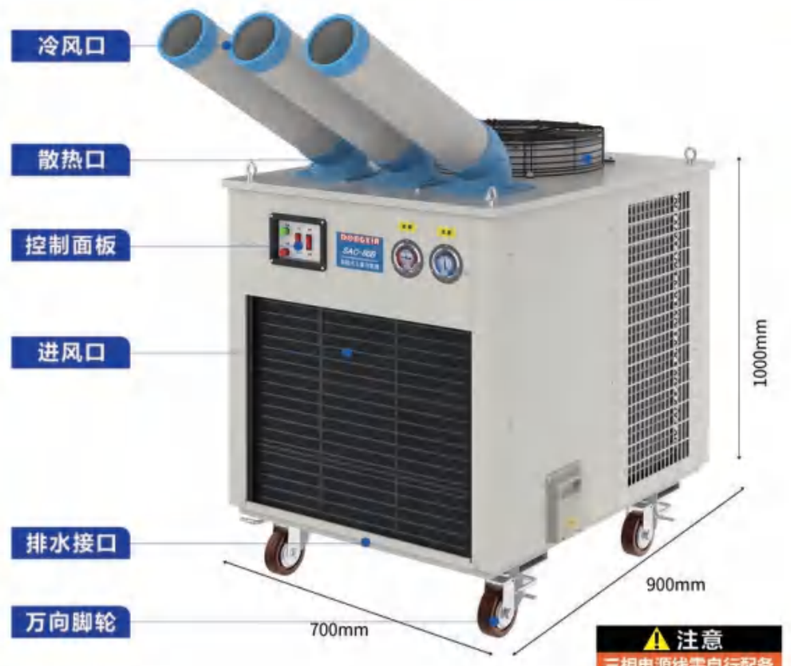

电　源	380V/50Hz
制 冷 量	8500W/29000BTU
冷 风 量	1300m³/h
消耗功率	3.05KW
输入电流	6A
外形尺寸	W900 × D700 × H1000
重　量	129kg

⚠ 注意
三相电源线需自行配备

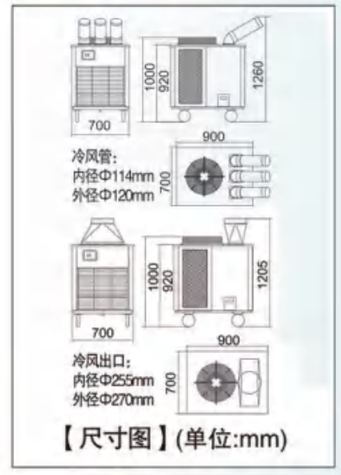

【尺寸图】(单位:mm)

外径 Φ 120*440 mm
冷风管（标准）

尺寸：573*505mm
过滤网

冷风接管（另购）

三合一接头（另购）

送风/制冷 自动化霜

使用案例

SAC-150 (防雨型)

制冷量 15000W 51200BTU

松下压缩机 | 三相380v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R410A冷媒 | 18~45℃使用环境温度范围

电源：三相380V

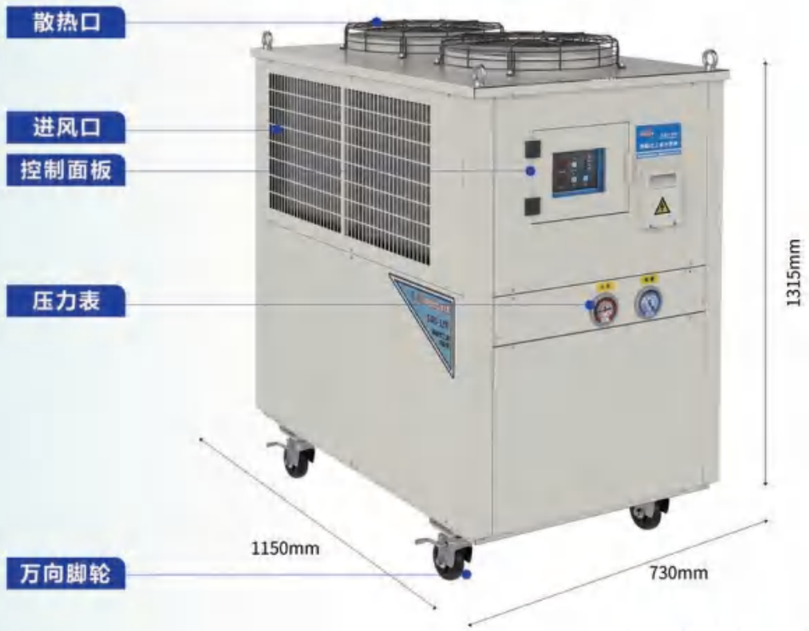

电　源	380V/50Hz
制冷量	15000W/51200BTU
冷风量	2200m³/h
消耗功率	5.5KW
输入电流	10.1A
外形尺寸	W1150× D730 × H1315
重　量	199kg



⚠ 注意
三相电源线需自行配备

机器出风口图

西门子电气



外置式压力显示表，方便机器故障的检查和排除

压力显示表

电脑板数显控制

使用案例

工业冷气机
DONGXIA

SAC-300 (防雨型)

制冷量 30000W 102400BTU

松下压缩机 | 三相380v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R410A冷媒 | 18~45℃使用环境温度范围

电源：三相380V

电　源	380V/50Hz
制冷量	30000W/102400BTU
冷风量	3300m³/h
消耗功率	11KW
输入电流	20A
外形尺寸	W1330×D950 ×H1430
重　量	321kg



⚠ 注意
三相电源线需自行配备

外接风管示意图

西门子电气



外置式压力显示表，方便机器故障的检查和排除

压力显示表

电脑板数显控制

使用案例

SAC-600（防雨型）

制冷量 60000W 204800BTU

松下压缩机 | 三相380v | 可移动 | 除湿 | R410A冷媒 | 无需安装 | 15~45℃使用环境温度范围

电源：三相380V

电　源	380V/50Hz
制 冷 量	60000W/204800BTU
冷 风 量	8000m³/h
消耗功率	25KW
输入电流	45.5A
外形尺寸	W2025×D1182 ×H1835
重　量	633kg



⚠ 注意
三相电源线需自行配备

施耐德电气

外置式压力显示表，方便机器故障的检查和排除
压力显示表

电脑板数显控制，多重模式选择

出风管示意图

使用案例

PFC-3（可摆风）

制冷量 3500W 12000BTU

松下压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R22冷媒 | 25~45℃使用环境温度范围 | 90°自动摆风

电源：220V

冷风/送风 双模式

上下手动调整，自由决定风向

左右自动摆风，90°自由摆风，覆盖面更广


外径 Φ 205*340 mm
排热管（标准）


左右：201*375mm　后：352*437mm
过滤网

水桶设计

使用案例

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	3500W/12000BTU
冷 风 量	720m³/h
消耗功率	1.26KW
输入电流	5.8A
外形尺寸	W425× D505 × H960
重　量	51kg

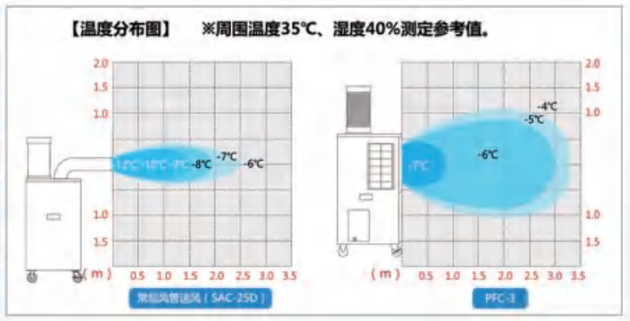



【尺寸图】
(单位:mm)

PFC-7（可摆风）

制冷量 7000W 24000BTU

松下压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R410A 冷媒 | 18~45°C 使用环境温度范围 | 自动摆风

电源：220V

NEW



冷风/送风 双模式

左右自动摆风，90°自由摆风，覆盖面更广

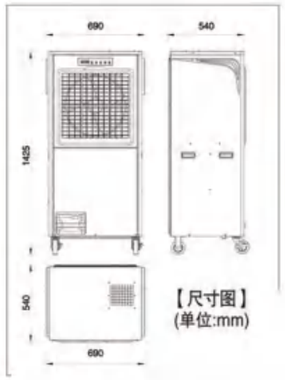

【尺寸图】(单位:mm)

上下手动调整，自由决定风向



外径 Φ 205*340 mm

排热管（另购）

侧：242*554mm 侧：247*437mm 后：564*1055mm

过滤网

水桶设计

电　源	220V/50Hz
制 冷 量	7000W/24000BTU
冷 风 量	1300m³/h
消耗功率	3.07KW
输入电流	14A
水箱容量	12L
外形尺寸	W690 × D540 × H1425
重　量	96kg

【温度分布图】　※周围温度35℃、湿度40%时测定温差参考值。（仅供参考）

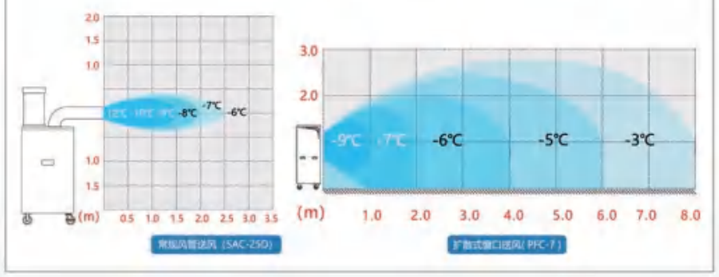

SAC-100

制冷量 10000W 34000BTU

松下压缩机 | 三相 380v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R22 冷媒 | 25~45°C 使用环境温度范围

电源：三相380V

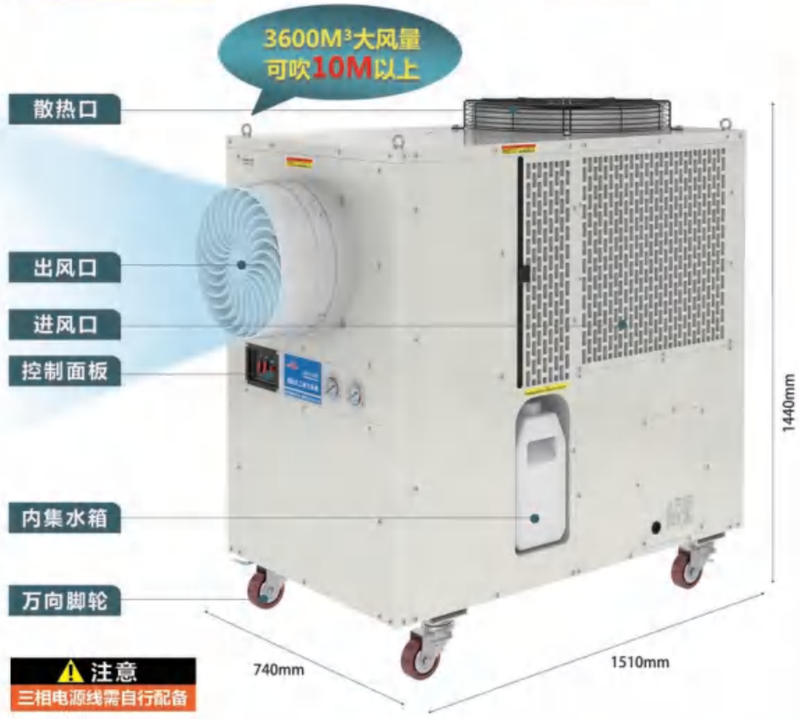

⚠ 注意
三相电源线需自行配备

电　源	380V/50Hz
制 冷 量	10000W/34000BTU
冷 风 量	3600m³/h
消耗功率	3.55KW
输入电流	7A
水箱容量	25L
外形尺寸	W740× D1510×H1440
重　量	195kg



【尺寸图】(单位:mm)

尺寸 :607*689mm

过滤网

外置式压力显示表，方便机器故障的检查和排除

压力显示表

大口径旋风风口

送风/制冷 双模式

使用案例

大风量冷气机

DONGXIA

SAC-170

电源：三相380V

制冷量
17000W
58000BTU

松下 压缩机 | 三相 380v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R22 冷媒 | 25~45℃ 使用环境温度范围

冷风口3000m³大风量
可吹8M远

⚠ 注意
三相电源线需自行配备

电　源	380V/50Hz
制 冷 量	17000W/58000BTU
冷 风 量	3000m³/h
消耗功率	7.3KW
输入电流	12.9A
外形尺寸	W740 × D1375 × H1525
重　量	260kg

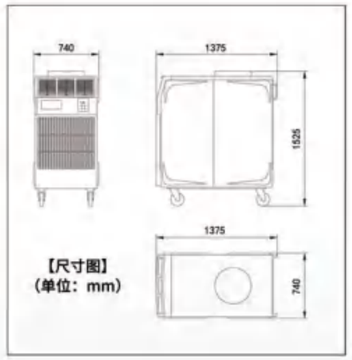

【尺寸图】
（单位：mm）

电脑控制

电源线收纳处

背后移动把手

内置排水泵排水

工业除湿机

DONGXIA

DM-15C

品牌 压缩机 | 电源 220v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R407C 冷媒 | 5~40℃ 使用环境温度范围

自动除霜功能

冷凝器产生冻霜时，机器会自动除霜，保证机器正常运转。

满水停机功能

储水桶水满后会自动关闭机器，保证其使用寿命。

DM-15C使用面积
住宅：约50㎡
厂房：约30㎡
*以上数值为估算值，具体使用面积视使用环境和湿度而定

排水便利，可直接排水

外接排水管

过滤网：275*290mm

电　源	220V/50Hz
消耗功率	0.5KW
运转电流	2.5A
除湿量	2-3L/h
除湿水的处理方法	15L手提储水桶、带有满水自动停机装置
使用环境	周围温度5℃ - 40℃ 相对湿度45%-90%
化霜装置	温度感应器
外形尺寸	W390 x D430 x H835
重　量	33kg

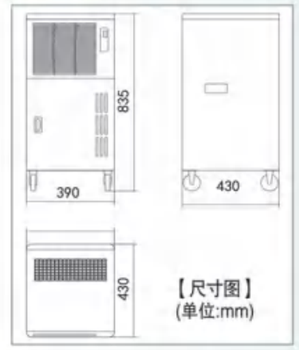

【尺寸图】
（单位:mm）

使用案例

保护家具物品、食品、药品、书籍的发霉变质

保护家电电器、电脑、照相机、仪器设备

有效的降低厂内的湿度 减少对产品、原料的损坏

别墅、地下室的除湿

DM-22

大牌压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R410A冷媒 | 10-40℃使用环境温度范围

自动除霜功能

冷凝器产生冻霜时，机器会自动除霜，保证机器正常运转。

满水报警功能

储水桶水满后会自动关闭机器，保证其使用寿命。

DM-22使用面积

住宅：约75㎡
厂房：约45㎡
*以上数值为估算值，具体使用面积视使用环境和湿度而定

排水便利，可直接排水

外接排水管

过滤网：369*324mm

电　源	220V/50Hz
消耗功率	1.05KW
运转电流	4.8A
除湿量	3-5L/h
除湿水的处理方法	20L手提储水桶、带有满水自动停机装置
使用环境	周围温度10℃ - 40℃ 相对湿度45% - 90%
化霜装置	温度感应器
外形尺寸	W430 x D455 x H970
重　量	49kg

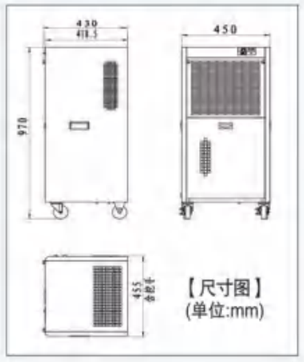

使用案例

保护家具物品、食品、药品、书籍的发霉变质

保护家电电器、电脑、照相机、仪器设备

有效的降低厂内的湿度减少对产品、原料的损坏

别墅、地下室的除湿

DM-30

大牌压缩机 | 电源220v | 可移动 | 除湿 | 无需安装 | R410A冷媒 | 10-35℃使用环境温度范围

自动除霜功能

冷凝器产生冻霜时，机器会自动除霜，保证机器正常运转。

满水报警功能

储水桶水满后会自动关闭机器，保证其使用寿命。

DM-30使用面积

住宅：约100㎡
厂房：约60㎡
*以上数值为估算值，具体使用面积视使用环境和湿度而定

排水便利，可直接排水

外接排水管

过滤网：600*436mm

电　源	220V/50Hz
消耗功率	1.135KW
运转电流	5.4A
除湿量	5-8L/h
除湿水的处理方法	25L手提储水桶、带有满水自动停机装置
使用环境	周围温度10℃ - 35℃ 相对湿度45% - 90%
化霜装置	温度感应器
外形尺寸	W650 x D500 x H1000
重　量	80kg

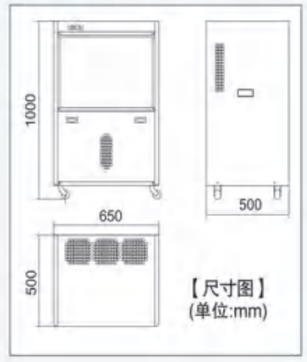

使用案例

保护家具物品、食品、药品、书籍的发霉变质

保护家电电器、电脑、照相机、仪器设备

有效的降低厂内的湿度减少对产品、原料的损坏

别墅、地下室的除湿